


ソケット付き鉄筋コンクリート U 形


標準タイプ

例：呼び名 300

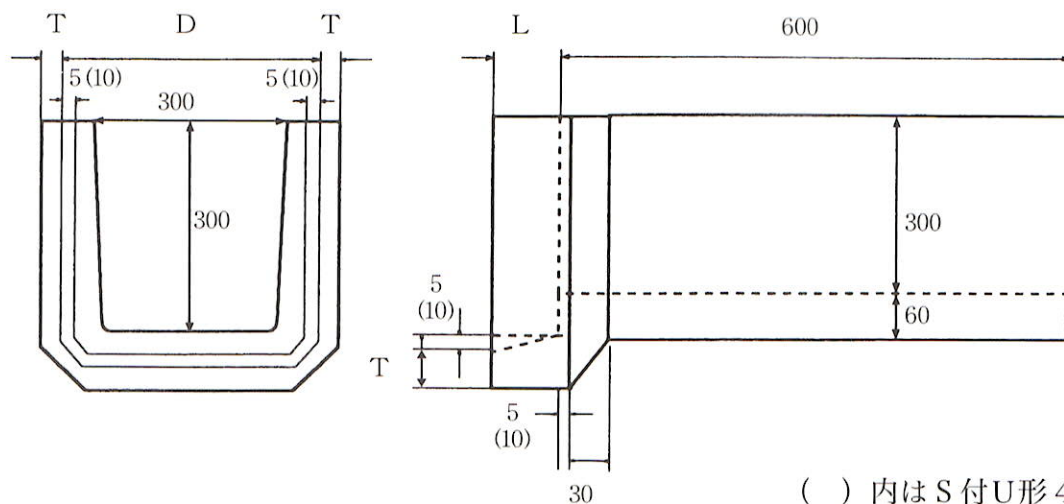

() 内は S 付 U 形 450

滑り止めタイプ

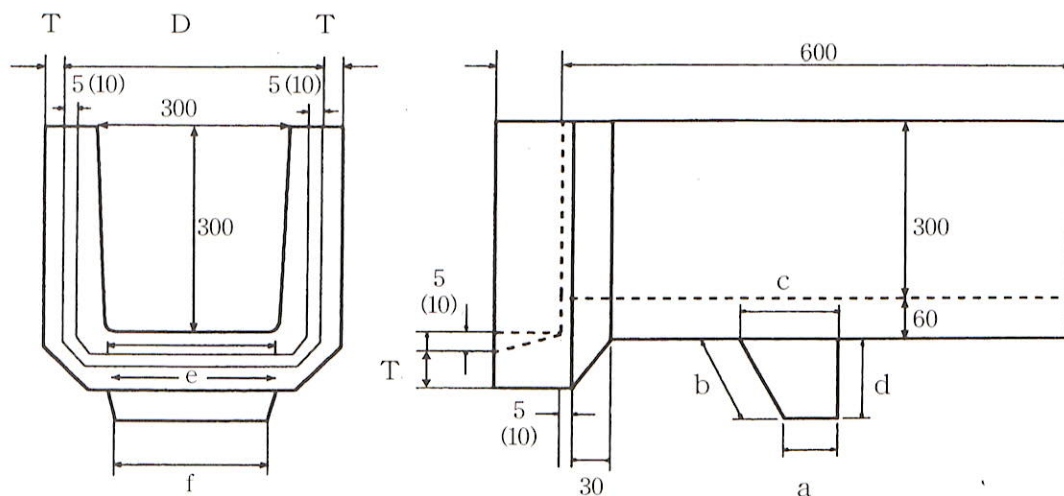

() 内は S 付 U 形 450

※滑り止めは 5 ケに 1 ケの割合を基準とする。

寸法、配筋、参考質量表

単位 mm

呼び名	ソケット寸法			滑り止め寸法						鉄筋				参考質量 (kg)	
	内巾	厚さ	深さ	a	b	c	d	e	f	縦鉄筋		横鉄筋		標準 タイプ	滑り止め タイプ
	D	T	L							径 (mm)	数量 (本)	径 (mm)	数量 (本)		
S付240	350	25	50	50	115	100	100	240	220	3.2	7	3.2	7	60	64
S付300B	430	30	50	50	135	110	120	300	280	3.2	9	4.0	7	85	90
S付450	590	40	60	50	150	120	140	450	410	4.0	13	5.0	10	155	160