


ヒューム管 (B型管)

B 形 管

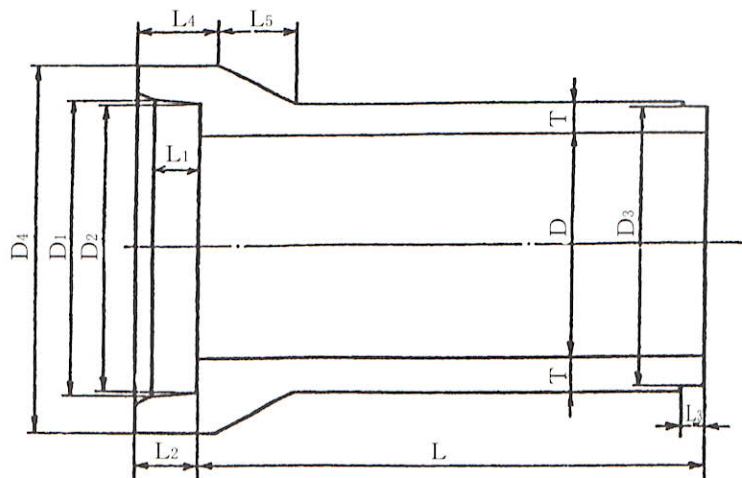

B 形 管 寸 法

単位 mm

呼び名	内径D	D1	D2	D3	D4	厚さT	L1	L2	L3	L4	L5	有効長 (5)L	参考質量kg
150	150	210	206	194	262	26					50	2000	77
200	200	262	258	246	316	27			32	115	55		103
250	250	314	310	298	370	28	65	90			60		131
300	300	368	364	350	424	30				120			165
350	350	422	418	404	482	32					65		204
400	400	478	474	460	544	35			36	125	70	2430	306
450	450	534	530	516	606	38	70	95			75		373
500	500	592	588	574	672	42				130	85		459
600	600	708	704	690	804	50		100		135	100		660
700	700	824	820	802	936	58	75	105		140	115		899
800	800	940	936	918	1068	66	80	110		150	130		1170
900	900	1058	1054	1036	1204	75	85	115	40	160	150		1520
1000	1000	1172	1168	1150	1332	82	96	120		165	165		1850
1100	1100	1286	1282	1260	1458	88	100	125		175	175		2190
1200	1200	1400	1396	1374	1586	95	104	130	42	185	190		2600
1350	1350	1566	1562	1540	1768	103	108	135		195	205		3190

※ A管は、ソケット無しのヒューム管とする。