


上ぶた式U形側溝 本体

(JIS A 5372)

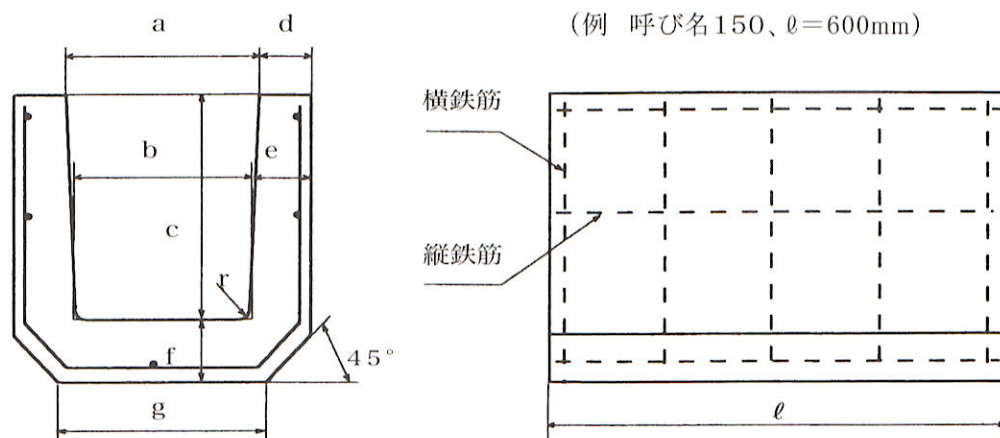

注：呼び名 600 の U 形についてだけ、JIS G 3112 に規定する呼び名 D6 の棒鋼、又は JIS G3532 に規定する線径 6.00mm の普通鉄線又は線径 6.00mm 若しくは公称線径 6.00mm の溶接金網用鉄線を、寸法 (ℓ) が 600mm の場合は両側にそれぞれ 4 か所入れる。

寸法、配筋、曲げ強度、参考質量表

単位 mm															
呼び名	寸 法 (mm)									鉄 筋				曲げ 強度 荷重 (kN) 以上	参考 質量 (kg)
										縦鉄筋		横鉄筋			
	a	b	c	d	e	f	g	r	ℓ	径 (mm)	数量 (本)	径 (mm)	数量 (本)		
*U100	100	90	100	30	35	30	120	20	600	2.6	3	2.6	5	—	15
*U120	120	110	120	30	40	30	150	20	600	2.6	3	2.6	5	—	18
U150	150	140	150	30	35	35	160	30	600	2.6	5	2.6	5	13	24
U180	180	170	180	35	40	40	190	50	600	2.6	5	3.2	5	14	34
U240	240	220	240	45	50	50	240	50	600	3.2	7	3.2	5	16	55
U300A	300	260	240	50	60	60	300	50	600	3.2	9	4.0	5	17	70
U300B	300	260	300	50	60	60	300	50	600	3.2	9	4.0	5	17	79
U300C	300	260	360	50	60	65	300	50	600	3.2	11	4.0	7	20	92
U360A	360	310	300	50	65	65	360	50	600	4.0	11	4.0	6	16	90
U360B	360	310	360	50	65	65	360	50	600	4.0	11	4.0	8	16	100
U450	450	400	450	55	70	70	430	70	600	4.0	13	5.0	8	16	134
U600	600	540	600	70	80	80	600	70	600	6.0	15	6.0	8	14	209

*は JIS 外製品