



L 形側溝

(JIS A 5372)


(例. RC250B)

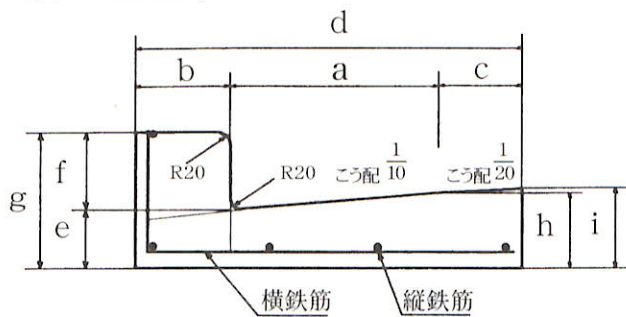


(例. RC250B乗入れ用)

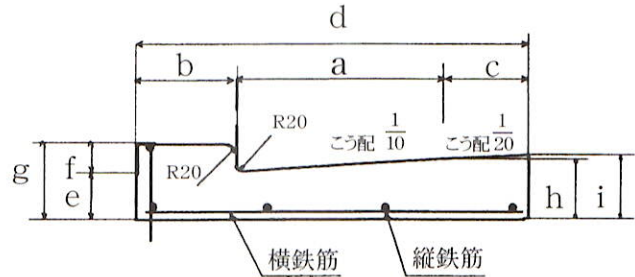

(例. RC250Bすりつけ用)

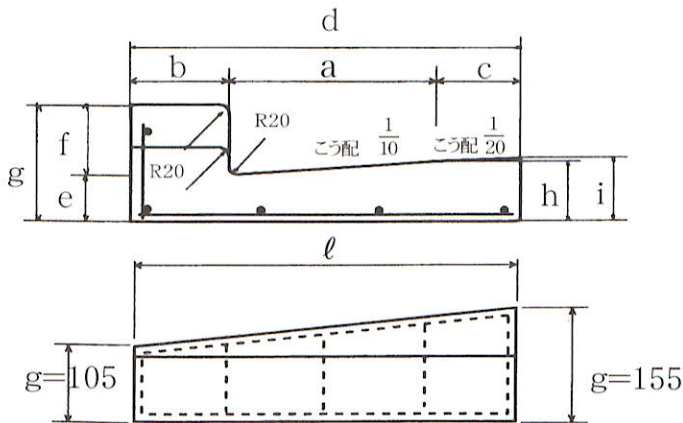

(例. RC250B集水用)
(グレーチング付き)

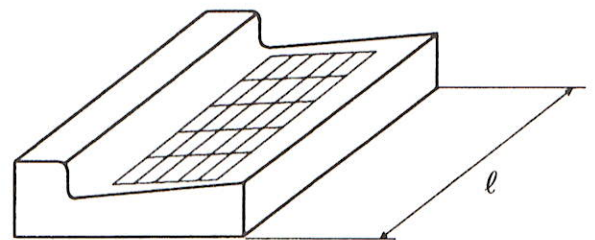

寸法、配筋、曲げ強度、参考質量表

単位 mm

呼　　び　　名		寸　　　　　　　　法　　　　　　　　(mm)										鉄　　　　筋				曲げ 強度 荷重 (kN) 以上	参考 質量 (kg)
												縦鉄筋		横鉄筋			
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	ℓ	径 (mm)	数量 (本)	径 (mm)	数量 (本)		
L形側溝 1種	250A	250	100	－	350	55	100	155	80	－	600	4.0	4	4.0	5	19	47
	250B	250	100	100	450	55	100	155	80	85	600	4.0	5	4.0	5	17	59
	300	300	100	100	500	55	100	155	85	90	600	4.0	5	4.0	6	16	65
	350	350	100	100	550	55	100	155	90	95	600	4.0	5	6.0	5	15	72
L形側溝 1種 集水用 (グレーチング付)	*250A	250	100	－	350	75	100	175	80	－	600	4.0	4	4.0	5	－	49
	*250B	250	100	100	450	75	100	175	80	105	600	4.0	5	4.0	5	－	64
	*300	300	100	100	500	75	100	175	85	110	600	4.0	5	4.0	6	－	69
	*350	350	100	100	550	75	100	175	90	115	600	4.0	5	6.0	5	－	79
L形側溝 1種 乗入 (H＝105) 及び斜乗入	250A (乗入)	250	100	－	350	55	50	105	80	－	600	4.0	4	4.0	5	19	38
	250A (斜)	250	100	－	350	55	100 50	155 105	80	－	600	4.0	5	4.0	5	19	43
	250B (乗入)	250	100	100	450	55	50	105	80	85	600	4.0	5	4.0	5	17	52
	250B (斜)	250	100	100	450	55	100 50	155 105	80	85	600	4.0	5	4.0	5	17	55
	300 (乗入)	300	100	100	500	55	50	105	85	90	600	4.0	5	4.0	6	16	58
	300 (斜)	300	100	100	500	55	100 50	155 105	85	90	600	4.0	5	4.0	6	16	61

*は JIS 外製品

* 乗入れグレーチングタイプの g 寸法は125になります。